


NOVA Lighting – mobilní stmívací a ovládací jednotky DIGIPACK

Plně digitální stmívací jednotka DGP 3/6/12 je v lehké přenosném provedení a umožňuje ovládat 3/6/12 okruhů po 25A/10A/6A. Je řešena osvědčenou digitální technologií zajišťující vysokou stabilitu všech parametrů, které lze pro jednotlivé světelné okruhy nastavovat. Navíc umožňuje uložení až 20-ti světelných nálad do paměti. Řízení silových okruhů je možné standardním digitálním i analogovým signálem. Okruhy lze řídit také tahovými ovladači umístěnými na předním panelu stmívací jednotky. Jednotka je určena pro vytváření osvětlovacích systémů nejen tam, kde je nutnost rychlého nasazení (televizní a filmová praxe apod.).

Základní vlastnosti

- třífázové napájení 3x 230/400V+PE+N (CEE 32A)
- jištění jednotlivých okruhů pomocí jističů C25 / 10A
- silové výstupy na zásuvkách CEE 16A/stand. zás.
- kvalitní odrušení splňující normu EN55014
- konvenční chlazení bez ventilátoru
- digitální vstup a výstup DMX512 (kon. XLR5)
- analogový vstup 0/+10 V
- nastavitelná adresa prvního přijímaného okruhu
- možnost nastavení předžhavení (MIN LEVEL) a omezení výstupního napětí (MAX LEVEL)
- převodní charakteristiky (LAW): linear, square, S-law, TV, Nondim
- čas odezvy (RESPONSE TIME) 20 programovatelných světelných nálad
- prolínání nálad programovatelným časem
- ovládání v angličtině nebo němčině

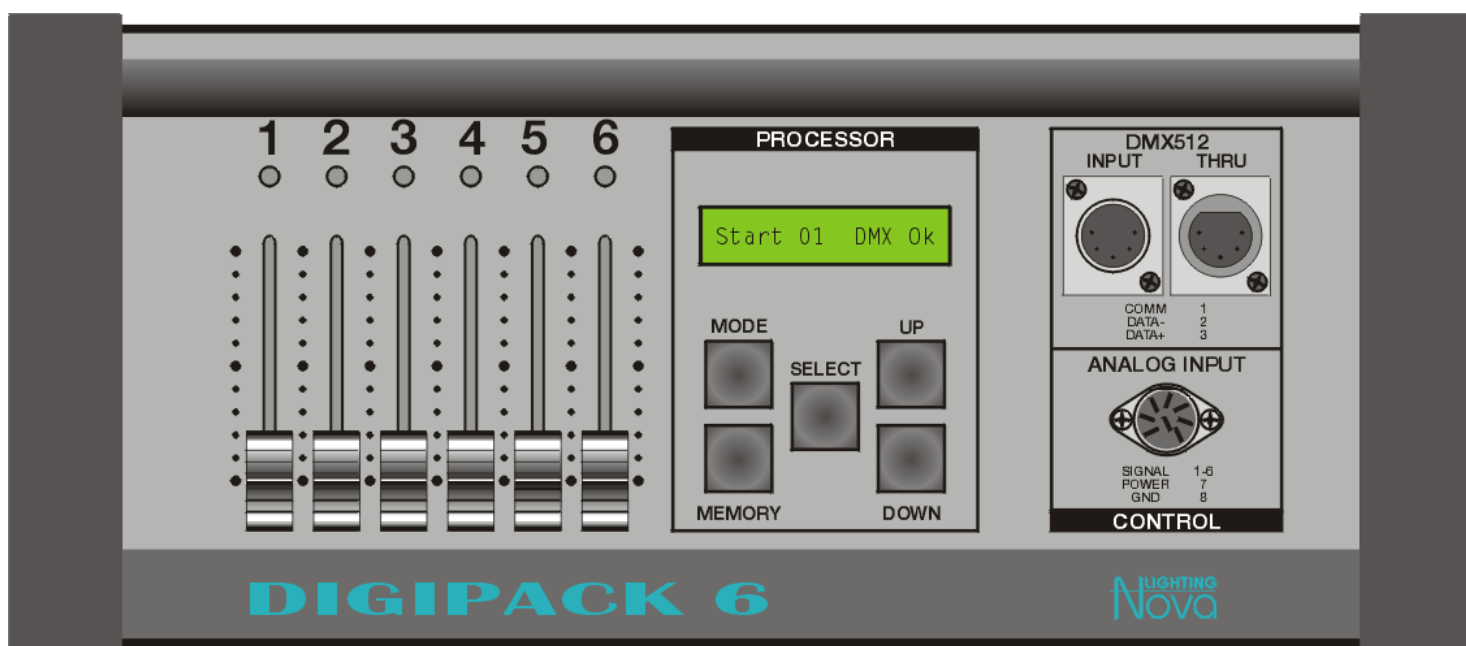

Technické parametry	DGP3	DGP6	DGP12
Počet silových okruhů:	3	6	12
Napájecí napětí:	3x 230/400V / 50Hz+PE+N		
Max. napájecí proud:	3x 25A	3x 20A	3x 25A
Max. zátěž okruhu:	5kW	2,3kW	1,3kW
Min. zátěž okruhu:	40W		
Max. celková zátěž:	15kW	13,8kW	15kW
Max. trvalá zátěž:	12kW		
Max. provozní teplota:	40°C		
Odrůšení RFI:	300 □s		
Digitální vstup:	DMX512/1990		
Analogový vstup:	0/+10V / 0,5mA		
Rozměry (ŠxVxH):	375 x 170 x 250mm		
Hmotnost:	10kg		

