


NOVA Lighting – vestavné převodníky DMX M


Vestavné moduly pro příjem sériových dat ve standardu DMX 512 z libovolného zařízení vysílajícího data v tomto protokolu. Data převádí na 6 nebo 12 analogových výstupů 0-10V/5mA pro řízení analogových stmívačů. Umožňuje nastavit adresu 1. přijímaného kanálu pomocí otočných číslcových přepínačů. Napájení je vnější 18-22V/0,1A z externího síťového zdroje PS04V.

Verze:


- DMX M6 6 okruhů (bez zdroje)
- DMX M12 12 okruhů (bez zdroje)

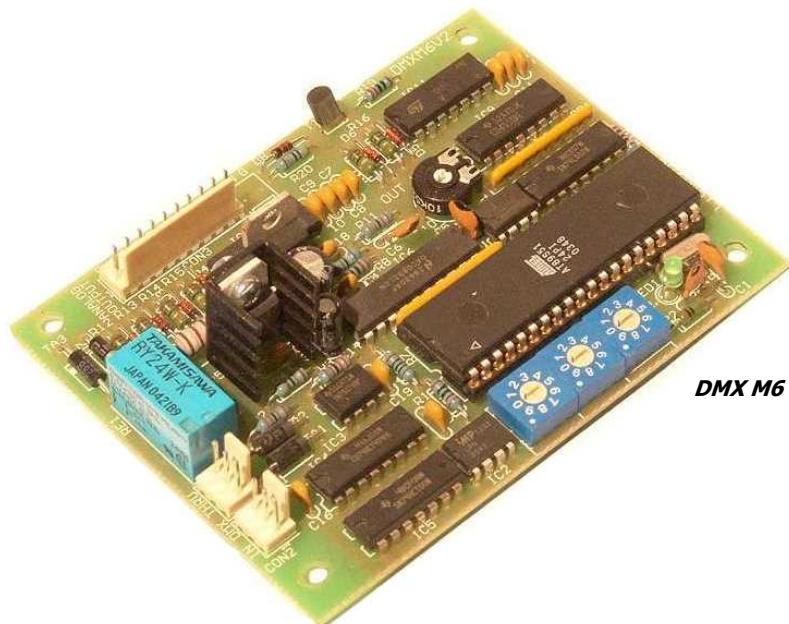

DMX M6

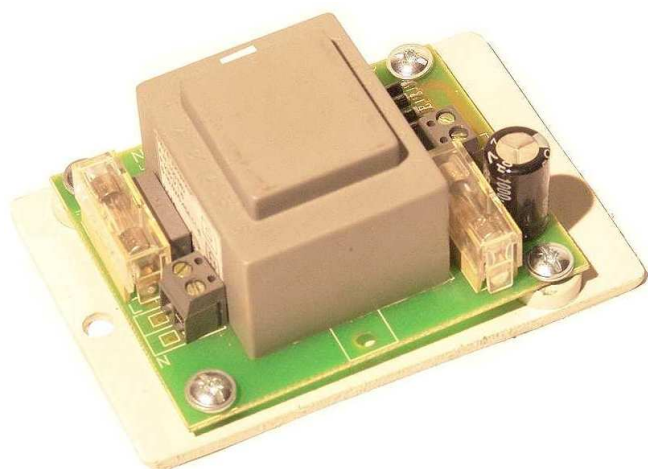

PS04V

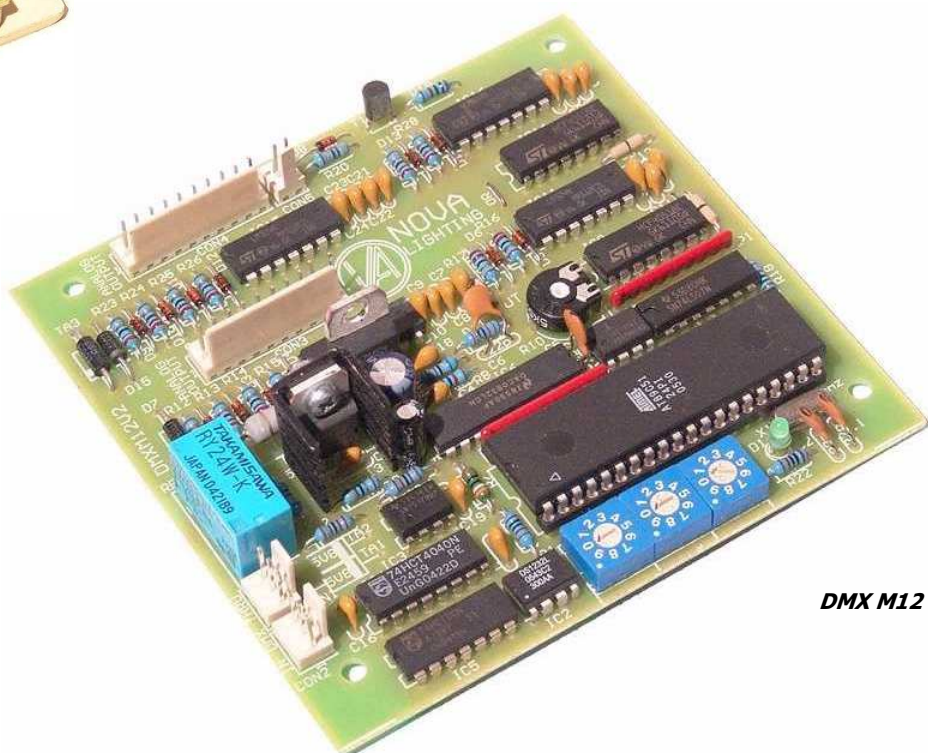

DMX M12