

NOVA Lighting – mobilní stmívací jednotky FEDC



Řídící pulty scénického osvětlení řady LIGHT PANEL /LP 480 a LP 96/ jsou určeny pro divadla a kluby, zájezdové hudební a divadelní soubory a televizní studia. Pulty vynikají spolehlivostí a velmi jednoduchým ovládáním vhodným i pro nezaškolenou obsluhu. Pulty jsou určeny pro osvětlovací systémy s maximálním počtem 48 a 96 nezávislých světelných okruhů

Základní společné vlastnosti

- napájecí napětí 230V/50Hz
- osvětlení pracovní plochy přídavným svítidlem
- GRAND MASTER je nadřazen všem ovladačům
- tlačítka FLASH umožňují blikání jednotlivými okruhy nebo náladami na úroveň danou polohou ovladače FLASH MASTER
- digitální výstup DMX512/1990 - konektor XLR5F
- možnost dálkového ovládání stykačů silových jednotek fy NOVA Lighting signálem DMX512 zabezpečené klíčem
- nálady se po vypnutí pultu uchovávají v paměti zálohované akumulátorem

Light Panel 480

- 48 nezávislých světelných okruhů
- 96 světelných nálad ve dvou bankách po 48 nezávislých náladách
- první dvě řady ovladačů intenzity - manuální předvolba z ní lze nastavovat světelnou náladu před uložením do paměti a také kdykoli korigovat aktuální světelnou náladu principem „poslední akce má přednost“
- druhé dvě řady ovladačů intenzity - světelné nálady (submasters) fungující vzhledem k manuální předvolbě také principem „poslední akce má přednost“
- funkce KILL - stiskem některého z tlačítek FLASH se rozsvítí příslušný okruh nebo submaster a všechny ostatní okruhy a submasters zhasnou, čímž je aktivován pouze ten okruh nebo submaster, u kterého je stisknuto tlačítko FLASH

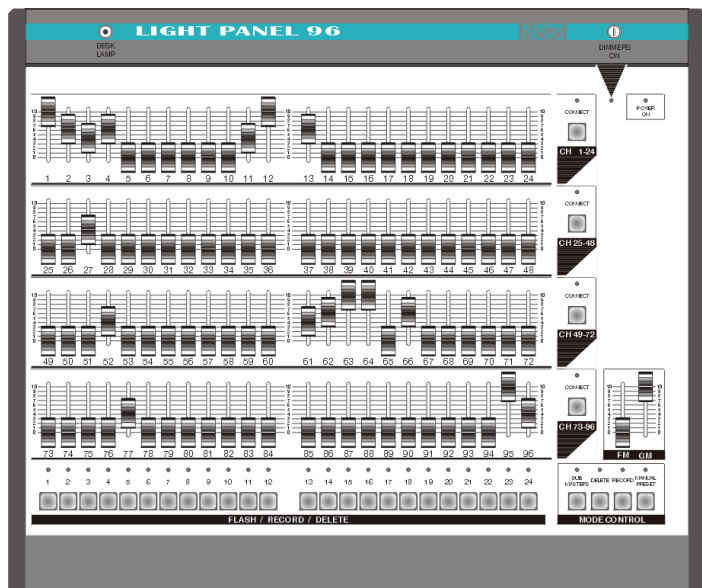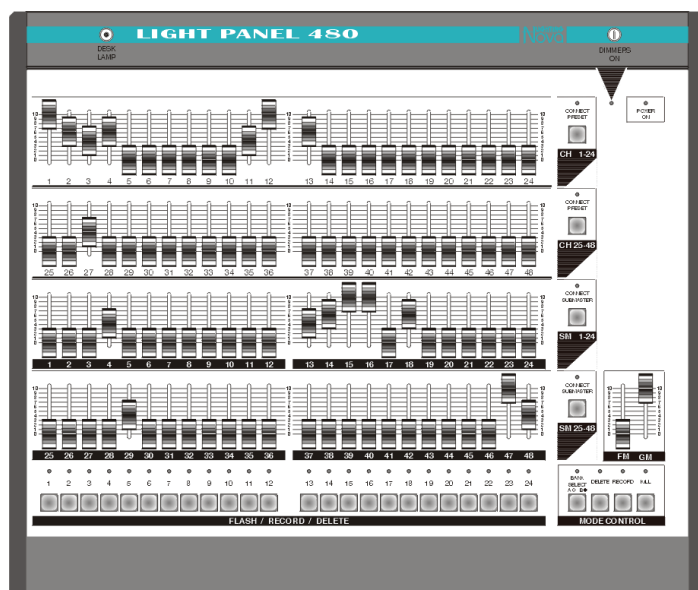

Light Panel 96

- 96 nezávislých světelných okruhů
- 96 nezávislých světelných nálad
- 2 režimy ovládání: PRESET / SUBMASTERS - běžný manuální pult / paměťový pult s možností ovládání 96 nezávislých světelných nálad
- programování - v režimu PRESET se zapisuje nastavená předvolba, v režimu SUBMASTERS se sčítají naprogramované nálady principem „nejvyšší má přednost“

Příslušenství

- Svítidlo pracovního osvětlení PAL12
- Protiprachový kryt

Technické parametry	LP 480	LP 96
Počet světelných okruhů	48	96
Počet světelných nálad	96	96
Digitální výstup	DMX512/1990	
Osvětlení pultu	12V/250mA	
Napájecí napětí	230V/50Hz	
Příkon	10W	
Rozměry (ŠxHxV)	610 x 515 x 105mm	
Hmotnost	9kg	