

ROBE lighting – ROBIN 100 LEDBeam


Super rychlý ROBIN® 100 LEDBeam je dokonalý nástroj efektního osvětlení. Vysoce optimalizované ovládání motorů dovoluje rychlé Pan a Tilt pohyby. Tři LED zóny umožňují vytváření různých barevných dispozic. Sedmi stupňový vyzařovací úhel paprsku zesiluje rychlé strobo. Zjednodušené ovládání pomocí předprogramovaných barev, barevných dispozic, efektů na virtuálním barevném kolečku a různých strobo a pulzních efektů.

Specifikace

- 12x RGBW LED multichip
- Očekávaná životnost LED je minimálně 60.000 hodin
- Typická následná svítivost je 70% při 60.000 hodinách
- Vysoce výkonná optika
- Výstupní úhel kužele 7°
- RGBW (CMY) míchání barev v 8-mi či 16-ti bit. Rozlišení
- CTO filtr
- Virtuální barevné kolečko s 237-mi barvami
- 5x bílá (2.700K, 3.200K, 4.200K, 5.600K a 8.000K)
- Tři LED zóny s individuálním ovládáním
- Efekt halogenové lampy
- Barevný duhový efekt s obousměrnou rotací a variabilní rychlostí
- Zónový barevný efekt s obousměrnou rotací a variabilní rychlostí
- Jemné stmívání 0 – 100%
- Strobo efekt s variabilní rychlostí (až 20 záblesků/sek.)
- Zónový strobo efekt s variabilní rychlostí (až 20 záblesků/sek.)
- Přeprogramované náhodné strobo pulsy
- Nastavení a programování pomocí dvouřádkového displeje a 4 tlačítek
- DMX kanály 35/19/14/9/35/37
- 5x DMX protokol módů
- 6x editovatelný program, každý po 25-ti krocích
- Stand alone
- Data in/out: uzamykatelný XLR 5-pin
- Vestavěný analyzátor chyb
- USITT DMX-512, RDM komunikační protokoly
- Elektronické auto rozmezí napájení 100 – 240V AC, 50/60 Hz
- Pan 450°, Tilt 300°
- 1 pár 1/4-turn lock pro montáž

Volitelné příslušenství

- Top hat
- Bezdrátová CRMX™ technologie od Lumen Radio
- Difúzní filtr 25°
- Difúzní filtr 40°
- Kabel s PowerCon In
- Kabel s PowerCon In/Out

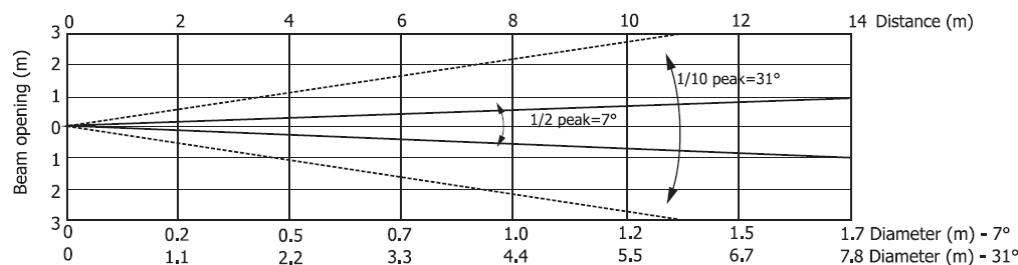

Distance (m)	2	4	5	6	8	10	12	14	
Red	7125/662	1781/166	1140/106	792/74	445/41	285/27	198/18	145/14	Intensity (center) Lux/Footcandles
Green	15188/1411	3797/353	2430/226	1688/157	949/88	608/56	422/39	310/29	
Blue	2000/186	500/47	320/30	222/21	125/12	80/7	56/5	41/4	
White	20125/1870	5031/467	3220/299	2236/208	1258/117	805/75	559/52	411/38	
R+G+B+W	37250/3461	9313/865	5960/554	4139/385	2328/216	1490/138	1035/96	760/71	

