




ROBE lighting – ROBIN 600 PureWhite

Bezvadný světelný výkon velmi populárního svítidla ROBIN LEDWash 600 je nabízen také ve verzích PureWhite, nabízejících hladký výkon variací bílé barvy. Vyrábí se verze Daylight (denní světlo – 6500K), WarmWhite (teplá bílá – 3000K) a SmartWhite (kombinace studené a teplé bílé – 2800K až 6300K). LED jsou uspořádány ve 3 soustředěných kruzích s jedinečností komplexního, rovnoměrného pokrytí svícené plochy. Svítidla jsou ideální pro autosalony, divadla a díky flicker free LED (potlačené blikání) i pro TV studia.

Motorizovaný zoom od 15° po 60°, rychlé pohyby, silné a rychlé strobo s přeprogramovanými pulsy všech diod či jednotlivých prstenců i jedinečné světelné vlastnosti dělají z těchto svítidel oslepující nástroj.

Specifikace

- 37x Cree MC-E LED mutichip
- Očekávaná životnost LED je minimálně 60.000 hodin
- Typická následná svítivost je 70% při 60.000 hodinách
- Lineární motorizovaný zoom 15°– 60°
- RGBW míchání barev, CTO
- Virtuální barevné kolečko s 237-mi barvami
- Barevné teploty: Daylight verze = 6500K, WarmWhite verze = 3000K, SmartWhite verze = 2800K – 6300K
- Jemné stmívání 0 – 100%
- Strobo efekt s variabilní rychlostí
- Vestavěná makra
- Přeprogramované náhodné strobo pulsy
- DMX kanály verzí WarmWhite a Daylight 18/12/13/10/18; DMX kanály verze SmartWhite 24/16/12/10/24
- 5x DMX mód
- 3x editovatelný program, každý po 100 krocích
- Ethernet port: Art-Net protokol, připraven pro ACN
- Data in/out: uzamykatelný XLR 3-pin & 5-pin
- RNS2 - Robe Navigation System s LCD touchscreen a battery backup, gravitační senzor pro automatickou pozici a operační paměť servisních záznamů s RTC
- Komunikační protokoly USITT DMX-512, ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM
- Elektronické auto rozmezí napájení 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Spotřeba el. energie 430VA
- Pan 450°, Tilt 300°; 16 bit rozlišení
- 2 páry 1/4-turn lock pro montáž

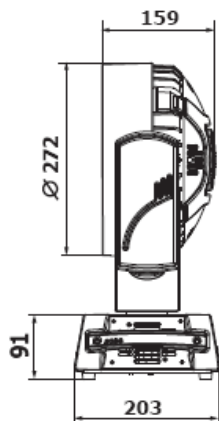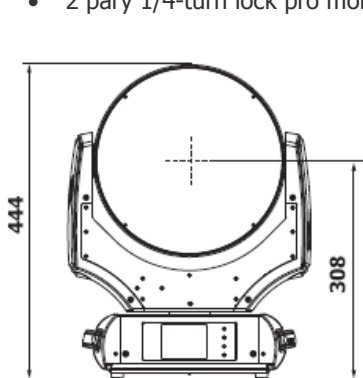

Daylight

WarmWhite

SmartWhite

