

ROBE lighting – Scan 1200 XT™

Tento největší Scan od Robe umožňuje dálkové zapínání a vypínání lampy, má dva samostatné kotouče barev, korekční a UV filtry, dva samostatné gobo kotouče – statický a rotační, motoricky plynule nastavitelnou iris clonu, rozkladové hranoly, dichro filtr i motorický zoom 15°, 21° a 28°. Dále nabízí motorický fokus s kombinací jemně nastavitelného stmívání, strobo efekt, programovatelná Makra s nastavitelným nebo náhodným pulsním efektem, ovládatelný ventilátor či volitelné rozlišení pohybu. Adresování, uživatelské nastavení a kalibrace efektů se nastavuje pomocí ovládacího panelu s čtyřmístným LED displejem. Svítidlo má 14 DMX kanálů při 8-mi bitovém rozlišení a 16 při 16-ti bitovém.

Zdroj a optika

- výbojka Osram HMI 1200W/DXS, patice SFC 15,5, 6000K, 1000 hodin životnost
- dálkově ovládané zapínání/vypínání výbojky
- magnetický předřadník
- vícekrokový zoom – 15°, 21° a 28°

Efekty

- kolečko s 8-mi barvami
- kolečko s 5-ti barvami, korekčními filtry 3200K a 5600K a UV filtrem
- kolečko s 5-ti statickými goby
- kolečko s 4-mi vyměnitelnými rotačními goby
- kolečko s rozkladovými hranoly na 3 a 5 obrazů + lineární 5-ti rozkladový hranol rotační v obou směrech
- 100% stmívání a strobo efekt 1-10 záblesků za vteřinu
- motorizovaný fokus
- motorizovaná iris clona

Ovládání a napájení


- 208/230/240V, 50/60Hz
- 1650VA při 230V/50Hz
- protokol DMX 512, XLR3
- 14 nebo 16 ovládacích kanálů
- vestavěné demo sekvence
- LED displej
- Master/Slave operace
- Stand Alone operace
- 3 programy po 99-ti krocích
- ovládatelný ventilátor
- vestavěný analyzátor chyb

Rozměry a prostředí


- výška: 411mm (držák v horizontální pozici)
- šířka: 414mm
- hloubka: 1067mm
- hmotnost: 45kg
- max. teplota okolí: 40°C
- max. teplota svítidla: 80°C



21° radiation angle

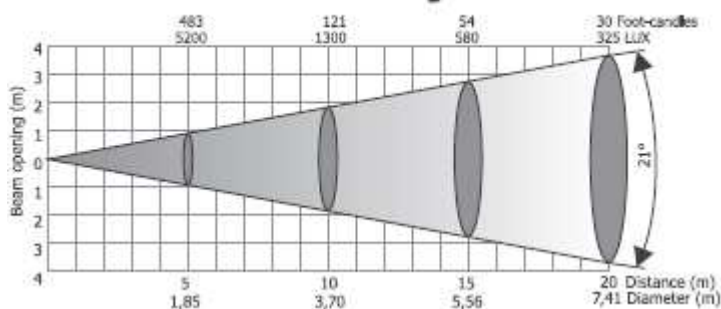

28° radiation angle

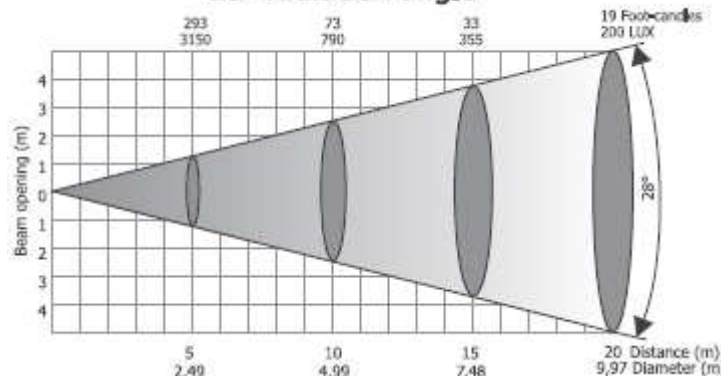

15° radiation angle

